



TEJA LUMINIT P7



PBX
3009126203



Email
SERVICLIENTE@SOLOTEJAS.COM



BOGOTA, COLOMBIA

SUBA CL 139 No. 108 A - 31
SUBA CR 104 No. 140 A - 69
PRADO CL 129 No. 52 - 66
FONTIBON CL 17 No. 102 - 16
SOLO DRYWALL CR 104 # 140 - 29





TEJAS

TEJA LUMINIT P7

No.	Longitud (mm)	Peso (kg)	Ancho útil (mm)	Espesor Mín. (mm)	Colores Disponibles
4	122	2.00	873	1.00	 Marfil
5	152	2.50	873	1.00	
6	183	3.00	873	1.00	
8	244	4.00	873	1.00	
10	305	5.00	873	1.00	
12	366	6.00	873	1.00	

PERFIL 7




Pendientes de instalación

Para la adecuada instalación de las tejas Gerfor Luminet, se recomienda una pendiente mínima de 27%.

Pendiente	Porcentaje
15°	27%
20°	36%
25°	47%
30°	58%
35°	70%

Inclinaciones de cubierta

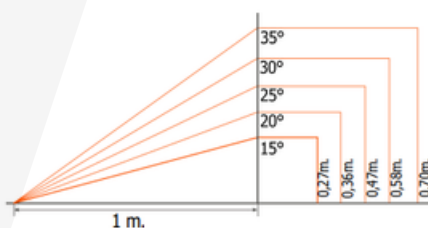

SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.COM





TEJAS

TEJA LUMINIT P7

Distancia entre apoyos

La distancia máxima entre apoyos (vigas), para la instalación de tejas Gerfor es de 1,50 m.

Distancia recomendada entre apoyos tejas Luminít Premium (perfil 7)

Teja No.	X (mm)	No. de secciones
4	1.080	1
5	1.380	1
6	1.690	1
7	1.005	2
8	1.150	2
10	1.475	2
12	1.173	3


- La fijación se puede efectuar con ganchos galvanizados, tornillos o amarres de alambre.
- Las tejas se deben instalar sobre correas de metal o madera.



Gancho galvanizado



Tornillo



Amarre de alambre



SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.CO





TEJAS

TEJA LUMINIT P7


5- Almacenamiento

Las tejas Gerfor no deben ser almacenadas a la intemperie ya que pueden presentar deformación por concentración de temperatura, además se puede presentar acumulación de agua originando un efecto que incrementa el valor tanto de los rayos UV como de la temperatura emitida por el sol denominada efecto lupa, el cual produce manchas, quemaduras y violetización del material.



**No deben ser almacenadas a la intemperie.*


Pueden ser almacenadas horizontal o verticalmente, siempre y cuando se cumplan las siguientes recomendaciones:

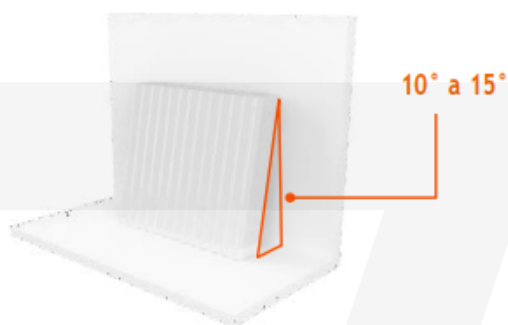

**Apílelas contra un muro, de manera que forme un ángulo entre 10° y 15°*

En el caso de almacenamiento vertical se recomienda que las tejas formen un ángulo de 10° a 15° con respecto a la vertical o al muro al que se encuentran apoyadas, esto con el objetivo de evitar que las tejas se deslicen y se presenten rayones sobre su superficie.

Máximo 30 unidades.

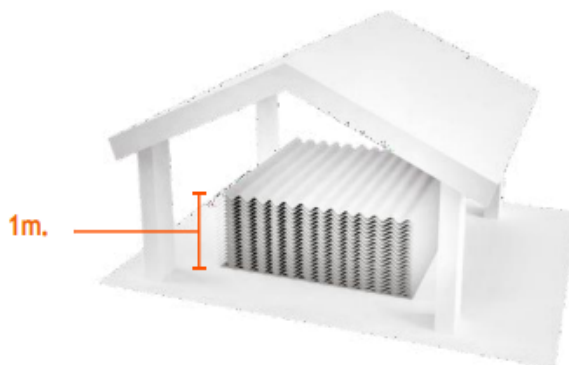

** La altura máxima de apilamiento debe ser igual o menos a un (1) metro.*

Cuando se almacenen horizontalmente se deben apilar sobre una superficie plana y máximo un metro (1 m) de altura.

Es importante anotar que recomendablemente deben ser tejas de la misma longitud y perfil (Perfil 7 #6 con Perfil 7 #6)



SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.COM

