




MULTIUSOS TIPO ZINC

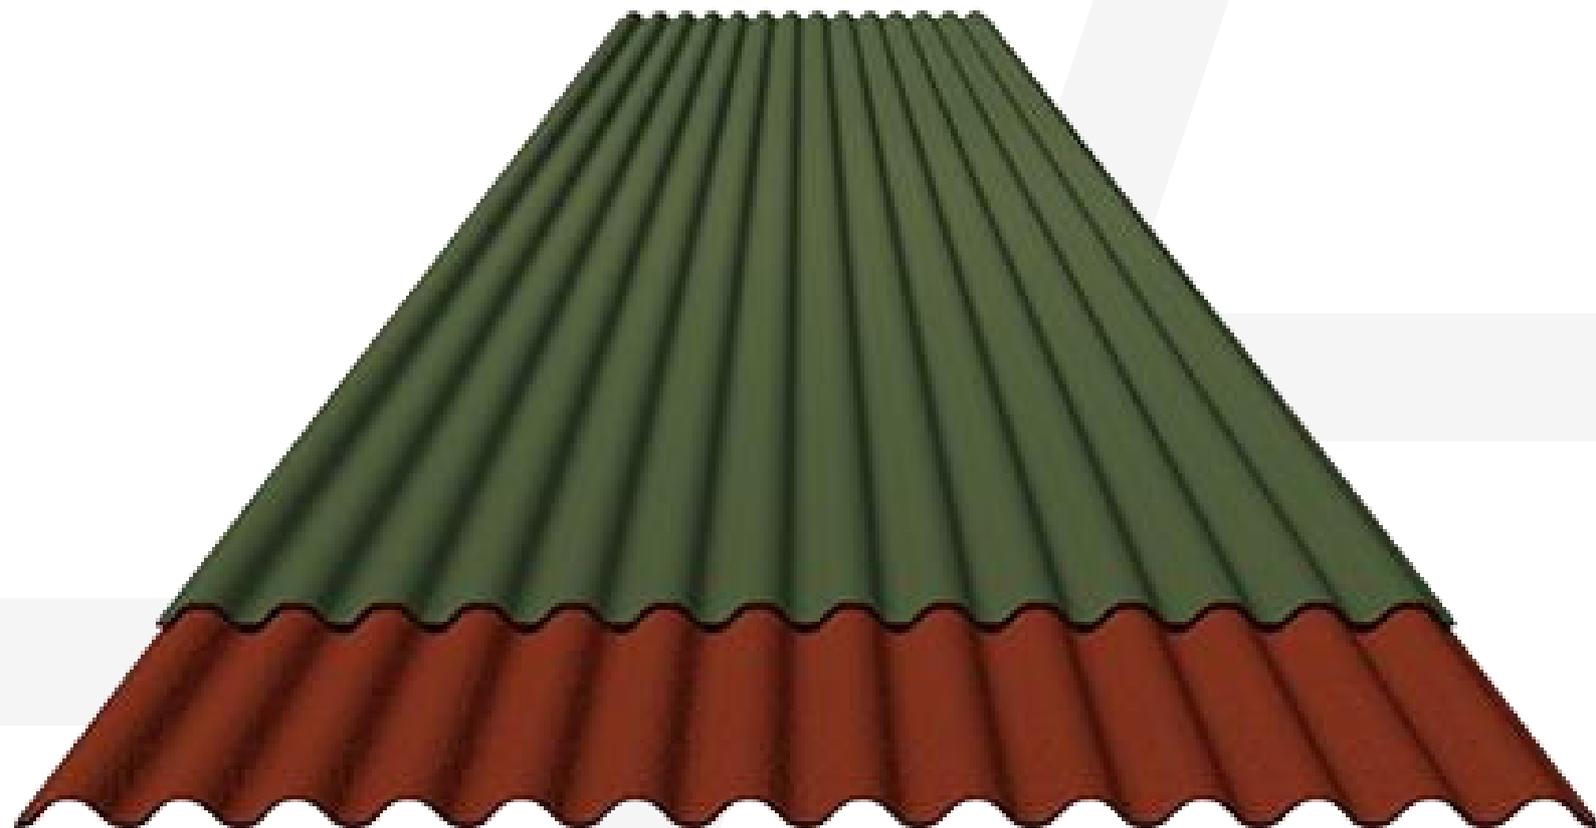

PBX

3009126203



Email

SERVICIENTE@SOLOTEJAS.COM



BOGOTA, COLOMBIA

SUBA CL 139 No. 108 A - 31

SUBA CR 104 No. 140 A - 69

PRADO CL 129 No. 52 - 66

FONTIBON CL 17 No. 102 - 16

SOLO DRYWALL CR 104 # 140 - 29






TEJAS

MULTIUSOS TIPO ZINC


> Medidas

- 2.14 metros
- 2.44 metros
- 3.05 metros
- 3.66 metros

Ancho Total y Ancho Útil



1. Arandela de neopreno o caucho
 2. Cubierta
 3. Correa tipo C
 4. Pestaña perfil C
- UTILIZAR TORNILLO DE 2"1/2

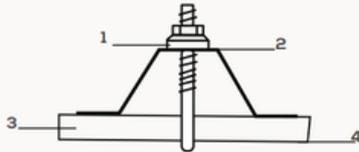

Amarre tejas




Fijador de ala

Altura de Cresta	1,7 cms
Número de Crestas	12
Espesor (mm)	1,8 mm
Perfil de Temperatura C°	-20°C a 45°C
Voladizo Máximo	15 cms
Colores	 

Pendiente (porcentaje / grados*)

27% / 15° mínimo

- 15° = 27%
- 20° = 36%
- 25° = 47%
- 30° = 58%

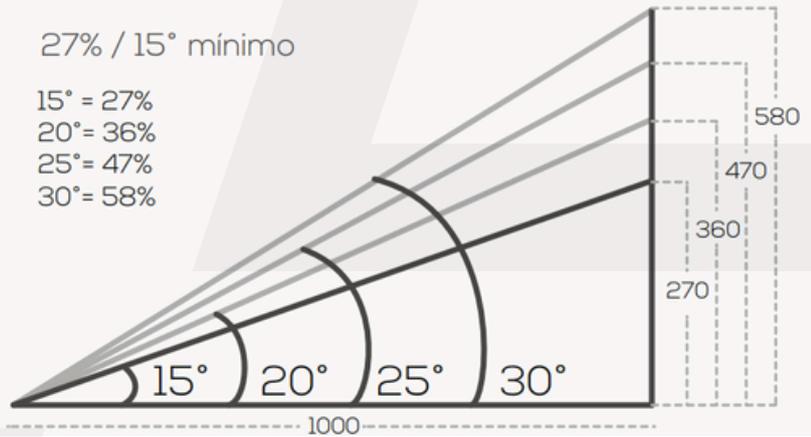

VENTAJAS

Contiene Antioxidantes

NO se mancha

NO se oscurece

NO se oxida

NO se cristaliza

Reforzado con
aditivo UV

Fácil Instalación

Alta resistencia al impacto

Alta resistencia química

Peso ligero

Baja trasmisión del ruido



SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.COM






TEJAS


MULTIUSOS TIPO ZINC

Distancia entre Apoyos 80cms Máx.

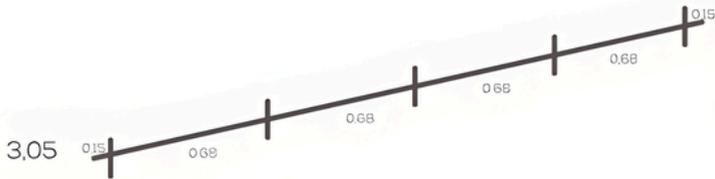


Los distancias inferiores a 80cms darán mayor resistencia mecánica a la teja

Dirección de instalación según el viento

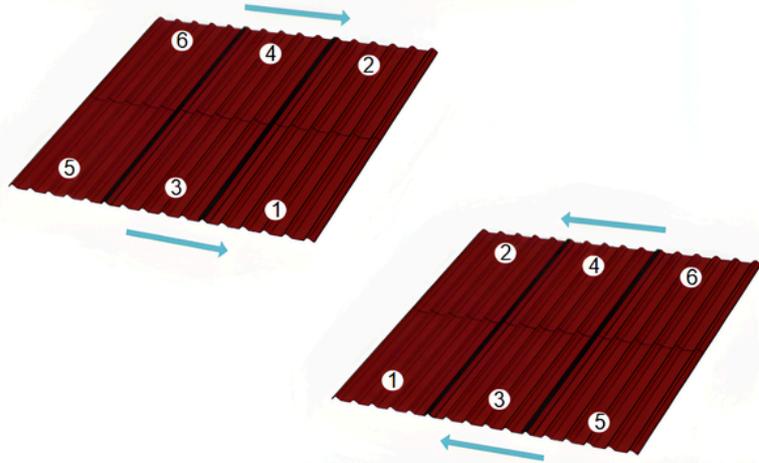

CABALLETE

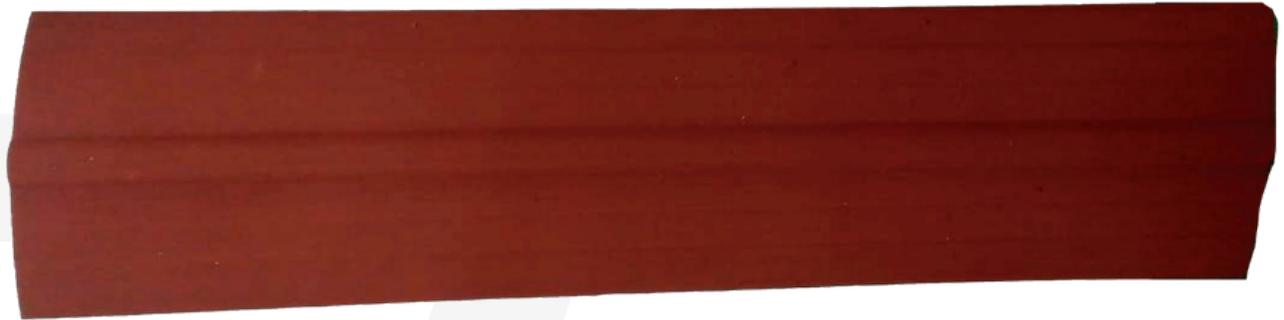

Caballete
200cm x 20cm x 8,5cm



SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.CO

