



SOLO TEJAS

TEJAS



TEJA PET TIPO ZINC

www.solotejas.com




› Especificaciones técnicas

› Medidas

- 2.14 metros
- 2.44 metros
- 3.05 metros
- 3.66 metros

Ancho Total y Ancho Útil

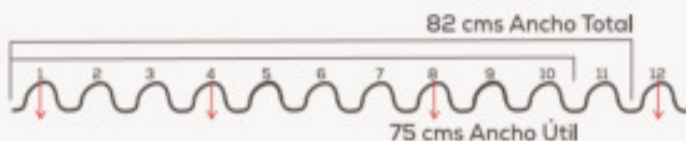

1. Arandela de neopreno o caucho
2. Cubierta
3. Correa tipo C
4. Pestaña perfil C

Amarra tejas




* En almacenamiento y/o transporte se deben proteger de los rayos del sol para evitar el **EFEECTO LUPA** que causa deformación.

Altura de Cresta	1,7 cms
Número de Crestas	12
Espesor (mm)	1 mm - tolerancia 10%
Perfil de Temperatura C*	-40°C a 50°C
Voladizo Máximo	15 cms

Pendiente (porcentaje% / grados°)

27% / 15° mínimo

- 15° = 27%
- 20° = 36%
- 25° = 47%
- 30° = 58%

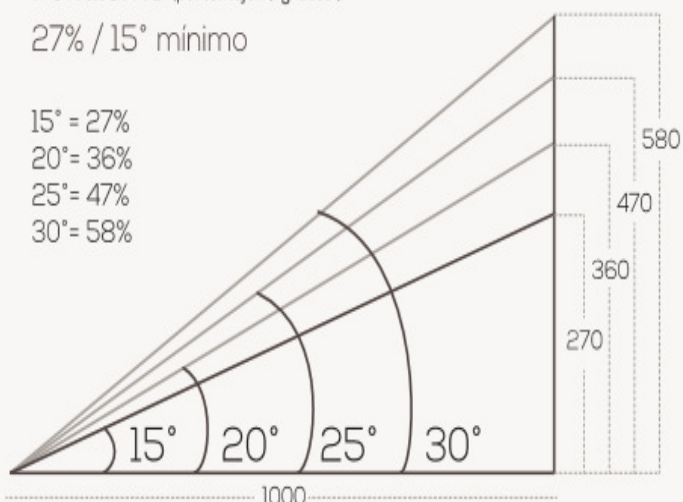

› Características

Aditivos de Alto Impacto

Ahorro de energía

NO se mancha

NO se oscurece

NO se oxida

Reforzado con
aditivo UV


Fácil Instalación

Alta resistencia al impacto

Alta resistencia química

Peso ligero

100% RECICLABLE

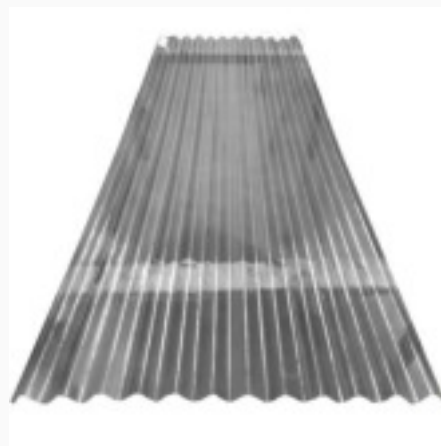



› Manual de instalación

- ❖ Determine las dimensiones
- ❖ Verifique que las distancias entre apoyos (correas de soporte) no sean superiores a 1.00 metros.
- ❖ Verifique que la inclinación no sea inferior a 15°.
- ❖ Traslape la teja lateralmente
- ❖ Perfore la teja en la parte alta de la cresta únicamente y sobre la correa de soporte (solo perfore la teja con cautín o broca)
- ❖ Fijación: Introducir el amarre de alambre, el gancho o el tornillo en el orificio, de arriba hacia abajo tensionándolo moderadamente sin que la onda llegue a deformarse.



› Advertencias se pierde la garantía si:

- ✓ Al momento de transportarlos, almacenarlos o instalarlos de manera inadecuada el producto sufre daños
- ✓ Hay causas estructurales en la construcción, en el sitio de la instalación y esto causa daños al producto
- ✓ El sitio de instalación no cumple con los requerimientos físicos o químicos, tales como vapores de solventes en el ambiente o altas temperaturas
- ✓ En el momento del mantenimiento el producto sufre daños o se realiza cualquier clase de modificación o reforma en el producto original
- ✓ Hay cambio de lugar del producto es decir reinstalación, reubicación o movimiento del producto del sitio original.



SOLO TEJAS

www.solotejas.com

SOLO TEJAS SUBA

CL 139 No. 108 A – 31
PBX: 605 5000



3006887584
3005542120
3006888170

SOLO TEJAS PRADO

CL 129 No. 52 – 66
PBX: 605 5000



3006888394

SOLO DRYWALL

CR 104 No. 140 -29
PBX: 605 5000



3014083391

CONSTRUCENTER SOLO TEJAS

CR 104 No. 140A – 69
PBX: 605 5000



3006888570
3006887712
3002362029

SOLO TEJAS FONTIBÓN

CL 17 No. 102 – 16
PBX: 605 5000



3006888074
3006887472