



TEJA SEVILLANA



PBX
3009126203



Email
SERVICIENTE@SOLOTEJAS.COM



BOGOTA, COLOMBIA

SUBA CL 139 No. 108 A - 31
SUBA CR 104 No. 140 A - 69
PRADO CL 129 No. 52 - 66
FONTIBON CL 17 No. 102 - 16
SOLO DRYWALL CR 104 # 140 - 29






TEJA SEVILLANA

Es una teja de fibrocemento estética y decorativa moldeada a mano, que le imprime a la cubierta el aspecto colonial de los techos en barro, brindando un alto valor estético a sus proyectos a un menor costo.

No se debe aplicar cal o pinturas vinílicas sobre la cara interior, utilice pinturas acrílicas especiales para cubiertas de fibrocemento.

Para mayor información, así como para especificaciones diferentes, consulte nuestra Línea de Servicio al Cliente.

FICHA TÉCNICA

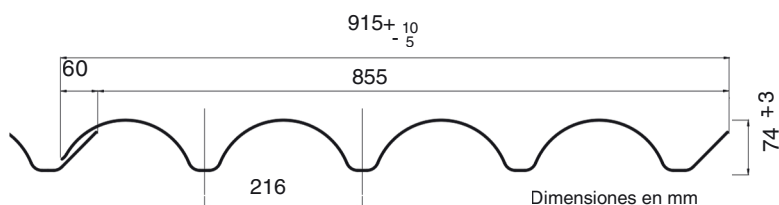

Longitud m		Ancho m		Superficie m ²		Traslapo m		Peso kg
Total	Útil	Total	Útil	Total	Útil	Long.	Lateral	
1.04	0.90	0.915	0.855	0.95	0.76	0.14	0.06	9.8
1.34	1.20	0.915	0.855	1.23	1.03	0.14	0.06	12.6

Los procesos de elaboración de los productos ETERNIT están certificados bajo las normas ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad, ISO 14001 Sistema de gestión ambiental, OHSAS 18001 Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional; además de ello la compañía cuenta con certificación BASC Sistema de Gestión en Control y Seguridad.

COMPONENTES:

Cemento: 70%-90%

Carbonato de Calcio: 10%-25%

Fibras Sintéticas: 1%-4%

Celulosa: 2%-5%

Espesor Mínimo: 6.0 mm

Tolerancias: Largo: - 5 + 10mm


Ancho: - 5 + 10 mm

Peso unidad de superficie: 10.3 kg/m²

Nota: Los pesos pueden variar $\pm 10\%$ de acuerdo con la humedad del producto.



Inclinación de la cubierta

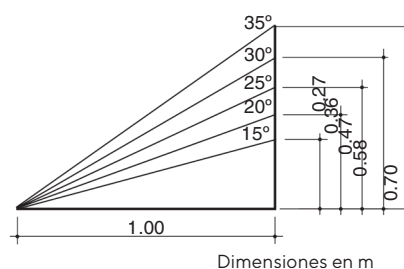

Equivalencias

15°	mínima*	27%
20°		36%
25°		47%
30°		58%
35°		70%




SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.COM




Distancia entre correas

Teja de 1.04 m




Teja de 1.34 m

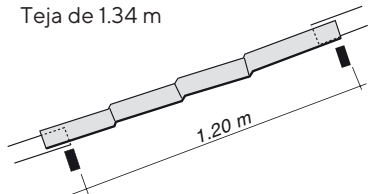


Dimensiones en m

Corte longitudinal

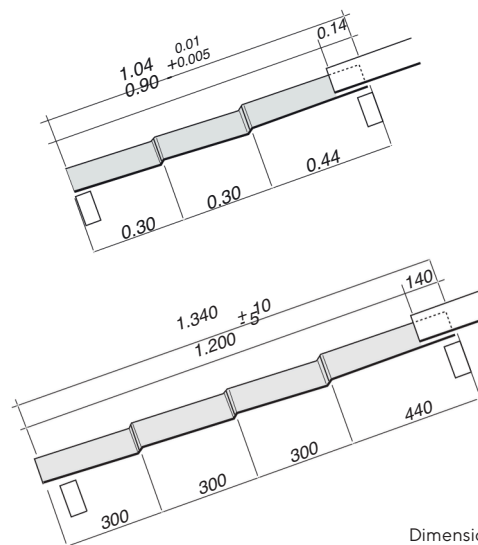

Dimensiones en mm

Traslapo longitudinal



Gancho 55, 150 ó 250 mm. de acuerdo con el tipo de estructura empleada.

Localización de los elementos de fijación




Cada teja se fija con dos ganchos ubicados en la parte más baja de las ondas llamadas valles

En zonas de fuertes vientos se fijan con dos tornillos ubicados en las crestas de las ondas, para evitar que el viento las levante.


Color



Teja estética y decorativa.
No se debe aplicar cal o pinturas vinílicas sobre la cara interior, utilice pinturas acrílicas.



Cerámica con manchas



Chocolate con manchas

*Tonos aproximados

Para otros colores, consultar con el distribuidor regional de su zona o con el Departamento de Servicio al Cliente.




SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.COM



SISTEMA DE INSTALACIÓN LINEAL CON DESPUNTE

Montaje de izquierda a derecha

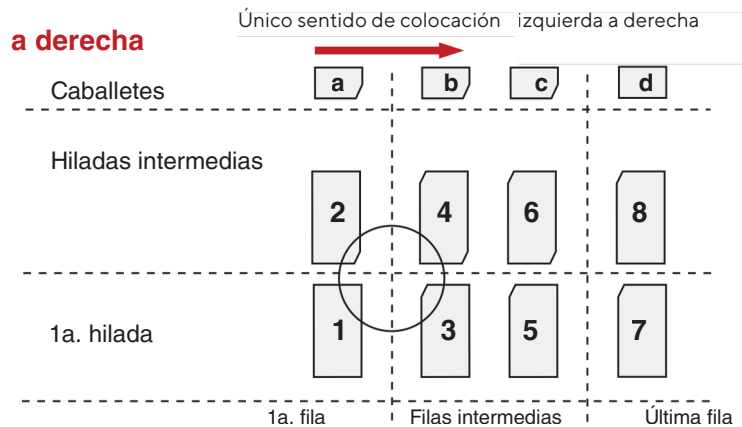


Las Tejas Sevillanas tienen un solo sentido de colocación (de izquierda a derecha). Su colocación debe iniciarse de abajo hacia arriba, en el orden indicado.

Para la colocación del caballete en este tipo de cubiertas, debe tenerse en cuenta que las ondulaciones de las tejas en la cumbre coincidan de un lado y otro, lo anterior para garantizar que los caballetes traslapen correctamente.





Despunte de las tejas y piezas complementarias

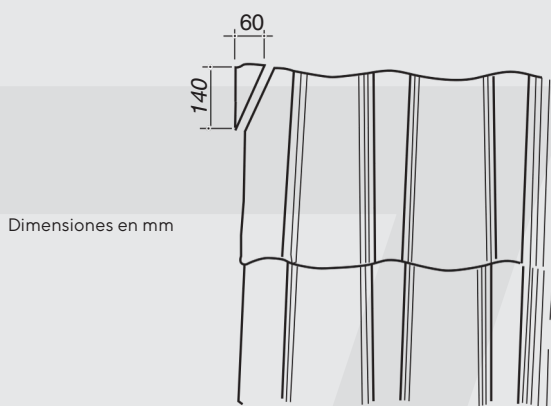

Nota: No realice los despuntes sobre la cubierta.

Sistema lineal con despunte

- Para obtener un ajuste perfecto, efectúe el corte o despunte en las esquinas de las dos tejas centrales, 2 y 3, con el fin de evitar la superposición de cuatro espesores.
- El despunte de las tejas y piezas complementarias tiene una longitud y un ancho igual a los traslapes longitudinal y lateral respectivamente.

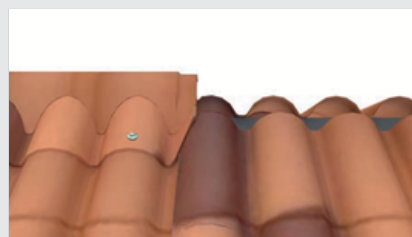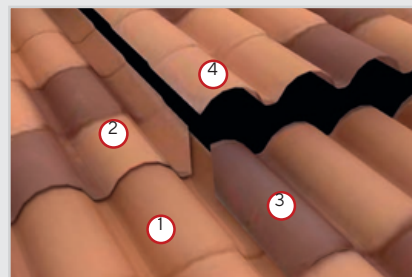

SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.COM





SISTEMAS DE FIJACIÓN




Sobre correas de madera

Metálicas


Concreto

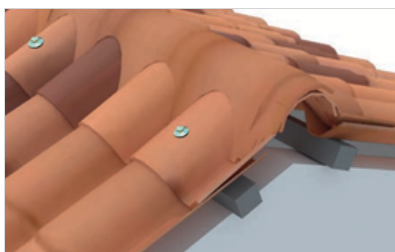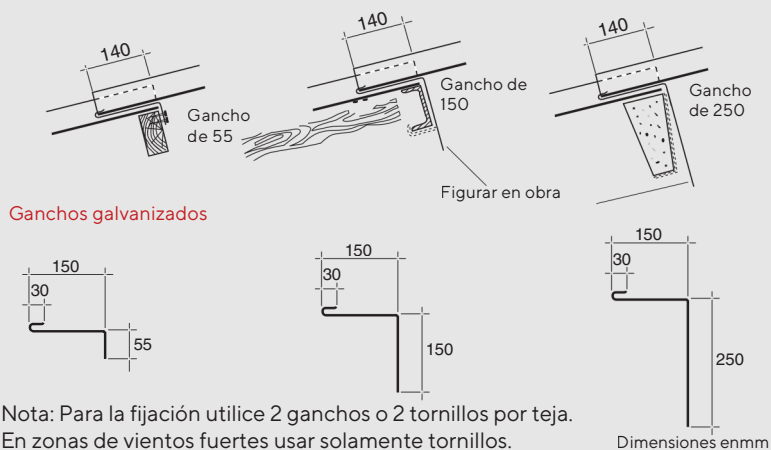


Con amarre




Terminal como en limatesa



Amarre de alambre galvanizado




Localización de los elementos de fijación

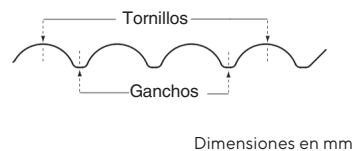

Terminal lateral plano Perfil 7 como contra muro



Limahoya



Nota: La pieza que se muestra en la foto como limahoya, es la misma que se utiliza para la teja ondulada Perfil 7.



SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.COM





TEJA SEVILLANA


PIEZAS COMPLEMENTARIAS

	Ancho m		Traslapo m		Peso kg
	Total	Útil	Long.	Lat	
Sup.	0.915	0.855	0.1	0.06	4.40
Inf.	0.915	0.855	4	0.06	4.00
			0.1		
			4		


Nota: El caballete superior siempre debe instalarse en el faldón de la fachada.

Nota: Esta pieza se debe cortar en obra en su parte superior (curvatura del caballete) por el punto más alto, de acuerdo con la inclinación de la cubierta, como se indica en el esquema.


Caballete articulado

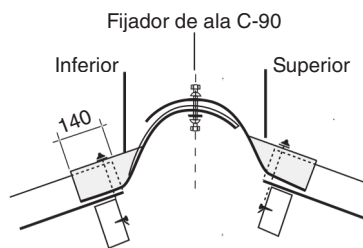




Superior: Como terminal superior sobre muro



Inferior: Como terminal superior contra muro




Dimensiones en mm

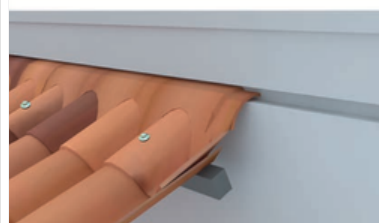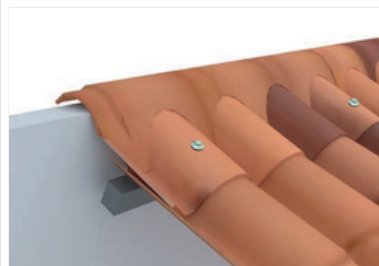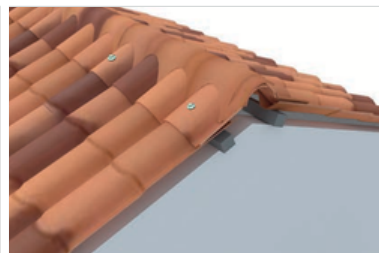

Longitud m		Ancho m	Peso kg
Total	Útil	Total	
1.34	1.20	0.216	3.0

Nota: Utilice un terminal lateral plano como terminal lateral contramuro. Izquierda o derecha No. 4 o No. 6.

Limatesa Sevillana

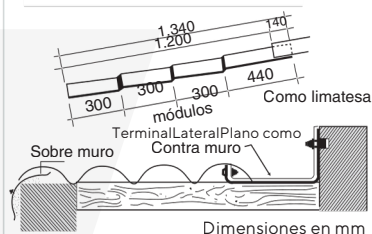


Dimensiones en mm



Longitud m		Ancho m	Peso kg
Total	Útil	Total	
1.34	1.20	0.216	2.8

Limatesa Terminal

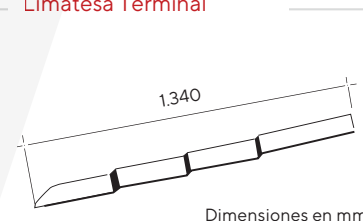


Dimensiones en mm



Longitud m		Ancho m	Peso kg
Total	Útil	Total	
1.34	1.20	0.915	11.13

Claraboya Sevillana

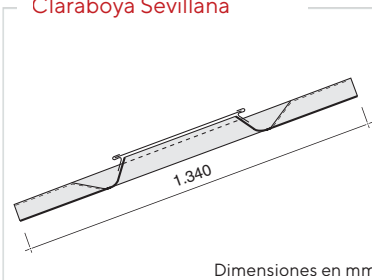

Dimensiones en mm



SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.COM



INSTRUCCIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE TEJAS DE FIBROCEMENTO

Almacenamiento de tejas onduladas


Almacenar en superficie, plana, firme y nivelada.

Horizontal

Utilice estibas para almacenar y transportar tejas de fibrocemento.
Para almacenamiento cada arrume debe tener:

- Almacenar bajo cubierta a un solo nivel.
- En la bodega o almacén se debe colocar una plataforma o dos soportes de madera sobre piso firme y nivelado, observando las distancias indicadas en el esquema.
- Cada arrume debe tener un máximo de 40 tejas de la misma longitud.
- No coloque otros objetos sobre los arrumes.

El almacenamiento de tejas de diferentes longitudes puede realizarse, siempre y cuando las tejas más largas se encuentren en la parte inferior del arrume, este no supere el máximo de unidades permitido y no se apile a más de un nivel.

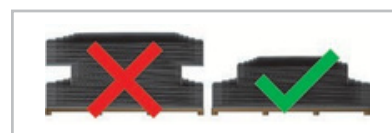


Vertical

- Almacenar bajo cubierta a un solo nivel.
- Recargue la parte superior de la primera teja de la serie en todo su ancho sobre un listón previamente fijado a la pared.
- Coloque las tejas en fila sobre dos tabloncillos de madera y con una inclinación de 15% respecto de la pared con el fin de evitar el deslizamiento.
- Verifique que el muro de apoyo de las láminas sea suficientemente capaz de soportar la sobrecarga de 200 láminas.



Sobre los arrumes tanto horizontales como verticales no se debe almacenar, ni apoyar ningún otro tipo de material.
En todo momento cuide de no golpear el producto

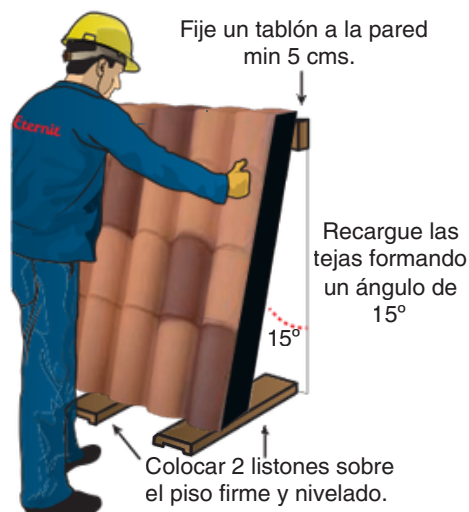

SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.COM



Almacenamiento de otros accesorios

Los caballetes, limatesas y terminales deben ser almacenados de canto en arrumes no mayores a 40 unidades, deben ser arrumes simples y no pueden almacenarse otros productos sobre este material.



Manipulación y transporte de tejas


Movile las tejas una a una tomándolas por los extremos.

Una persona puede cargar solo una teja de hasta 1.34 m de longitud.




Levántelas siempre por debajo de la primera y cuarta onda de la teja.

Nunca tome la teja por las esquinas.




Tenga en cuenta que las tejas a color se deben transportar con protección y almacenar bajo techo y con el plástico que protege la pintura del sol y del maltrato. No se debe deslizar una sobre otra por que se raya la superficie pintada.



Utilice siempre las estibas diseñadas especialmente para almacenar y transportarlas.

No olvide, la cantidad máxima de tejas por arrume para transporte son: 40 unidades máx.

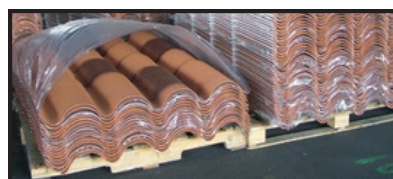

Si dispone de montacargas movilice arrumes completos directamente al vehículo. Introduzca las uñas por las ventanas de las estibas sin dañar las tejas.



SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.COM



RECOMENDACIONES PARA EL MONTAJE**Recomendaciones y precauciones**

- Verifique las dimensiones de la cubierta con las indicadas en el proyecto; especialmente las longitudes de las correas, distancia entre las mismas, paralelismo y nivelación de su cara superior.
- En la superficie de apoyo de las correas no deben existir salientes o aristas que impidan el correcto asentamiento de las tejas.
- En una cubierta para determinar su izquierda o su derecha, el observador debe ubicarse frente a ella, en la parte baja.
- Para transitar durante el montaje de una cubierta o después de él, se deben colocar tablas apoyadas sobre tres correas como mínimo. El ancho de las tablas debe quedar totalmente apoyado sobre dos ondas de la teja.
- No permita que personas sin experiencia ni certificado para trabajo en alturas accedan a la cubierta.
- Se recomienda emplear únicamente pinturas para cubiertas (no aplica otro tipo de pintura o cal)

**Cubiertas a dos aguas**


- En la instalación de los caballetes se debe garantizar que las ondulaciones de las tejas coincidan en las dos aguas. Si no existe alineación los caballetes no traslaparán adecuadamente.
- Realice despunte en los caballetes para garantizar el ajuste con las tejas.

**Fijación de las piezas complementarias**

- Los accesorios deben instalarse con tornillos o amarres fijados a las ondas altas, llamadas crestas.
- Previamente a la colocación del amarre, perfora la teja utilizando un berbiquí o un taladro eléctrico, con broca para metal de $\varnothing 1/8"$.
- Coloque sellante entre la teja y la arandela del amarre, luego tense el amarre y fíjelo a la correa.
- No tensione demasiado el amarre.

**Corte especial en la Teja**

- Con el fin de ajustar la teja a una medida especial de la cubierta, ésta se puede seccionar cada 30 cm en el sitio indicado, como lo muestra la fotografía.

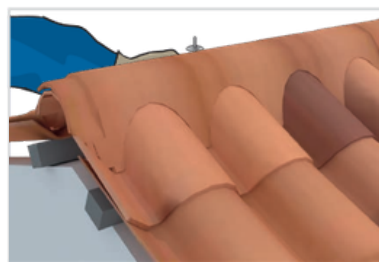

Nota: Se debe cumplir con el reglamento para trabajo en alturas (resol. 1409- 2012) y/o la normativa vigente.

**SOLO TEJAS****SOLOTEJAS.COM**