



SOLO TEJAS

DRYWALL



› **Construcción liviana y rápida.**

Eterboard es una Placa Plana de Fibrocemento fabricada a base de cemento Portland, sílice, fibras naturales y aditivos, los cuales mediante un proceso de autoclavado se someten a altas presiones y temperaturas, obteniendo un producto con un inigualable nivel de estabilidad dimensional.

ETERBOARD

www.solotejas.com



› **Ventajas**

- Estable dimensionalmente.
- Resiste compresión y flexión.
- Incombustible.
- Resiste ante agentes biológicos.
- Resiste la humedad.
- Versatilidad de uso.
- Trabajable.



Datos Curiosos

Las placas de fibrocemento Eterboard son aptas para todo tipo de acabados como estucos plásticos, revestimiento cerámico, tabletas de piedra, fachadas, plaquetas de mármol, etc. Además las bases de cubierta con Eterboard, pueden cumplir la función de cielo raso al interior cuando se dejan a la vista.

Espesor mm	Formato mm	Peso kg/un	Usos recomendados / descripción
4	1214 x 605	4.38	Cielos rasos suspendidos y cielos rasos clavados.
4	1220 x 220	8.87	Cielos rasos suspendidos y tableros para muebles y puertas.
6	2440 x 220	26.61	Cielos rasos a junta continua, muros curvos.
8	2440 x 220	35.48	Muros interiores, aleros, cielos rasos a junta continua, casetas sanitarias, ductos, formaletas.
10	2440 x 220	44.35	Fachadas, bases para techos de alta pendiente, mesones, estanterías.
14	2440 x 220	62.10	Fachadas, entrepisos, bases para techos de baja pendiente, mesones, estanterías.
17	2440 x 220	75.40	Entrepisos, estanterías, mesones.
20	2440 x 220	88.71	Entrepisos, estanterías, mesones.

Los procesos de elaboración de los productos ETERNIT están certificados bajo las normas ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad, ISO 14001 Sistema de gestión ambiental, OHSAS 18001 Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional; además de ello la compañía cuenta con certificación BASC Sistema de Gestión en Control y Seguridad.




SOLO TEJAS

DRYWALL



› Almacenamiento

Las placas planas ETERBOARD se deben almacenar bajo techo, en lugares ventilados, no expuestas a los rayos del sol. Armando arrumes de 80cm máximo y no coloque superpuestos más de cuatro. Se deben dejar distancias entre arrumes lo suficientemente amplias para permitir su desplazamiento y evitar que equipos de transporte las golpeen en sus bordes.

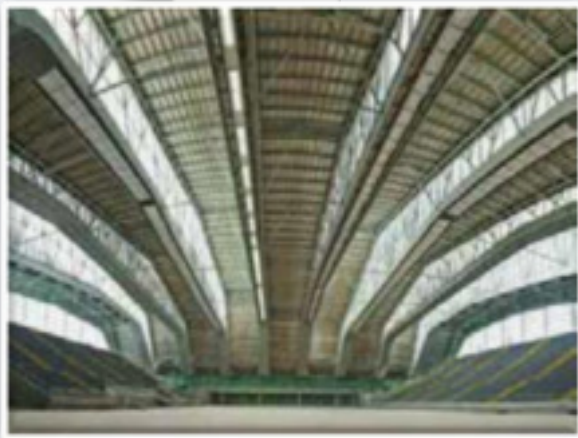

› Puede Construir



- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1 Cielos rasos | 4 Aleros |
| 2 Muros interiores | 5 Bases de Cubierta |
| 3 Fachadas y paredes | 6 Entre pisos |

› Garantía Vitalicia

- ◆ Daños ocasionados por transporte, almacenamiento o instalación inadecuada. Mal manejo, tránsito excesivo sobre las cubiertas o aplicaciones diferentes a las descritas en los catálogos vigentes del producto.
 - ◆ Daños ocasionados por sismos, terremotos, huracanes, granizadas, tornados, actos vandálicos o daños causados con premeditación.
 - ◆ Costos ocasionados por transporte, desmonte y reinstalación.
- Para solicitar la garantía sobre este producto, acuda al punto de venta donde la adquirió.



SOLO TEJAS

www.solotejas.com

SOLO TEJAS SUBA

CL 139 No. 108 A – 31
PBX: 605 5000



3006887584
3005542120
3006888170

SOLO TEJAS PRADO

CL 129 No. 52 – 66
PBX: 605 5000



3006888394

SOLO DRYWALL

CR 104 No. 140 -29
PBX: 605 5000



3014083391

CONSTRUCENTER SOLO TEJAS

CR 104 No. 140A – 69
PBX: 605 5000



3006888570
3006887712
3002362029

SOLO TEJAS FONTIBÓN

CL 17 No. 102 – 16
PBX: 605 5000



3006888074
3006887472