


SOLO TEJAS

DRYWALL

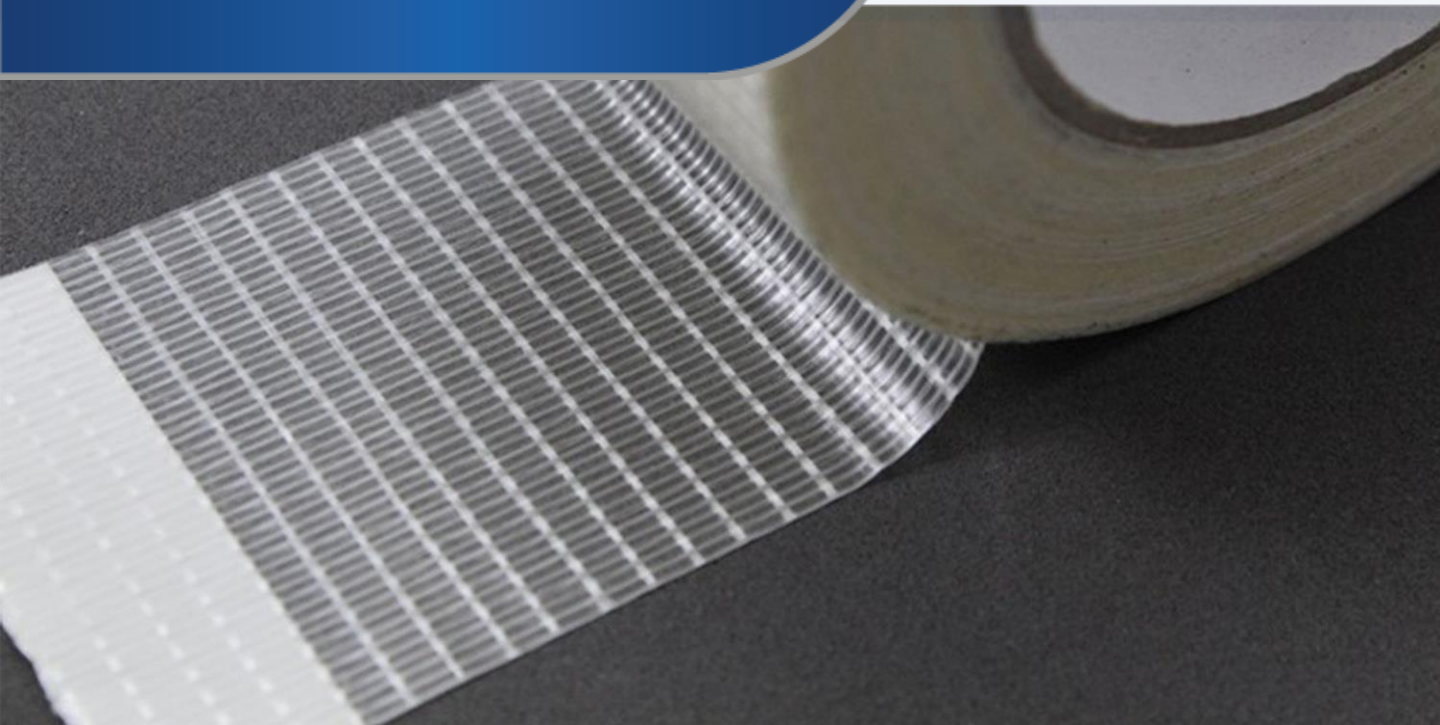


› **Cinta Malla,
Autoadhesiva**

La malla de fibra de vidrio esta desarrollada para reforzar cualquier tipo de pintura, así como impermeabilizantes de suelos, terrazas o paredes. Gracias a la malla de fibra de vidrio evitarás la aparición de fisuras o grietas en la pared.



CINTA MALLA

www.solotejas.com



SOLO TEJAS

DRYWALL



Características

- ❖ Resistente a las soluciones alcalinas como el amoníaco y la soda cáustica.
- ❖ Aumenta la resistencia de las uniones y evita las grietas.
- ❖ Gracias a su diseño en malla, no se crean bombas de aire al aplicarla.
- ❖ Ayuda a dar continuidad y acabado liso.
- ❖ Excelente flexibilidad.

Presentaciones

Presentación por Rollo

Rollo x 20 metros

Rollo x 45 metros

Rollo x 90 metros

Rollo x 150 metros


¿Cómo Usarla?

- Aplica una capa de pasta entre las dos placas de yeso con ayuda de una espátula a lo largo de las uniones del drywall
- coloca la cinta de manera centrada entre las dos uniones y presiona de manera en que se elimine el aire almacenado en ellas
- aplica una segunda mano de pasta sobre la cinta, repetir este proceso hasta que quede totalmente cubierta.
- para un mejor acabado, realiza un lijado con ayuda de una lija fina.

Envíos

Nuestros almacenes y bodegas están ubicadas en la ciudad de Bogotá, en todas estas contamos con grandes inventarios con la capacidad de hacer entregas en forma inmediata





SOLO TEJAS

www.solotejas.com

SOLO TEJAS SUBA

CL 139 No. 108 A – 31
PBX: 605 5000



3006887584
3005542120
3006888170

SOLO TEJAS PRADO

CL 129 No. 52 – 66
PBX: 605 5000



3006888394

SOLO DRYWALL

CR 104 No. 140 -29
PBX: 605 5000



3014083391

CONSTRUCENTER SOLO TEJAS

CR 104 No. 140A – 69
PBX: 605 5000



3006888570
3006887712
3002362029

SOLO TEJAS FONTIBÓN

CL 17 No. 102 – 16
PBX: 605 5000



3006888074
3006887472