



COLORCEL BLANCO INTERIORES



PBX
3009126203



Email
SERVICIENTE@SOLOTEJAS.COM



BOGOTA, COLOMBIA

SUBA CL 139 No. 108 A - 31

SUBA CR 104 No. 140 A - 69

PRADO CL 129 No. 52 - 66

FONTIBON CL 17 No. 102 - 16

SOLO DRYWALL CR 104 # 140 - 29





BLANCO INTERIOR

› Composición y Usos

Las pinturas **COLORCEL BLANCO PARA INTERIORES** son elaboradas con látex vinil-acrílico de la más alta calidad que las hacen resistentes y durables.

En cuanto a usos, **COLORCEL BLANCO** es ideal para cielos rasos, muros y construcciones en "Sistema seco" (placas de fibrocemento o yeso), una vez aplicada da estabilidad al color y un acabado mate de buena apariencia.

Otras propiedades del **COLORCEL BLANCO** son:

- ✓ Lavable
- ✓ Diluible con agua
- ✓ Vinilo tipo 2

› Aplicación

- ✓ Determine qué medio de aplicación va a usar, brocha, rodillo o pistola airless.
- ✓ Abra el envase y remueva la pintura hasta lograr una correcta homogeneidad.
- ✓ Según el método de aplicación la pintura se puede diluir así:
 - ✓ 20 al 25% de agua por galón de **COLORCEL BLANCO** para aplicaciones con brocha o rodillo.
 - ✓ 15 al 20% de agua por galón de **COLORCEL BLANCO** para aplicaciones con pistola airless.
- ✓ Aplique las manos de pintura que requiera el recubrimiento (2 como mínimo).
- ✓ El tiempo de secado entre manos es de una hora.
- ✓ Recuerde siempre tapar el galón de **COLORCEL BLANCO**, con el fin de evitar que la pintura altere sus propiedades.
- ✓ Al terminar el trabajo de pintura de las superficies, generalmente quedan sobrantes, estos pueden guardarse un tiempo prudencial, siempre que se conserve bien tapado el recipiente.

› Preparación de la superficie

La preparación de la superficie es determinante en la estabilidad y comportamiento futuro de la pintura aplicada, por esto se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- ✓ Limpiar totalmente la superficie a pintar dejándola libre de polvo, mugre, grasa, etc.
- ✓ La superficie a pintar debe estar completamente seca.
- ✓ Para re-pintar limpie cuidadosamente las zonas deterioradas de la pintura anterior.
- ✓ Antes de pintar se debe resanar y lijar las grietas o imperfecciones que presente la superficie.
- ✓ No aplique **COLORCEL BLANCO** sobre superficies pintadas con cal o carburo, sin antes removerlos con cepillo de alambre.

› Rendimientos aproximados*

Sobre estuco nuevo	25 a 35 m ² / galón
Sobre colores y cambios fuertes de color	30 a 40m ² / galón
Sobre colores blancos o pastel	40 a 50 m ² / galón

› La variación de los rangos anteriormente listados depende de:

- ✓ El método de aplicación (brocha, rodillo, airless, etc).
- ✓ Del estado de la superficie a pintar.
- ✓ Pérdidas o desperdicio de material durante su aplicación

* Los rendimientos listados anteriormente son una guía aproximada, los cuales están influenciados por el método de aplicación, características de la superficie y pérdidas por aplicación.

› Datos técnicos y recomendaciones

› Tiempo de secado

- ✓ Entre manos **1 hora**
- ✓ Secado completo **12 horas**
- ✓ Lavabilidad con agua y jabón **30 días**

 **SOLO TEJAS**

SOLOTEJAS.COM






PINTURAS



BLANCO INTERIOR

Almacenamiento

- ✓ Todos los recipientes deben ser almacenados bajo cubierta protegiéndolos del sol y la lluvia.
- ✓ Cuando no se esté utilizando, el producto debe permanecer en el envase herméticamente cerrado.

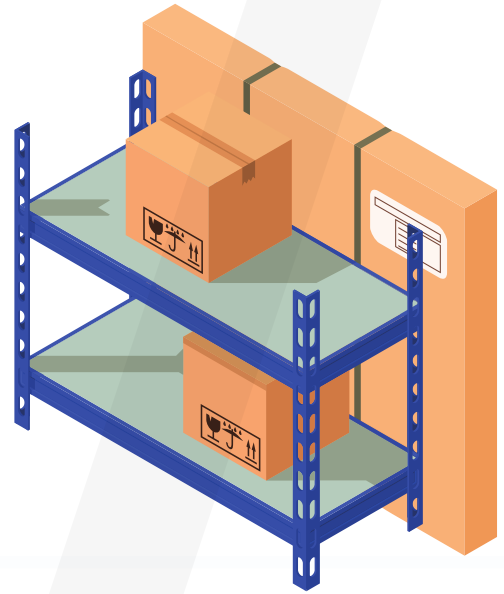

OBSERVACIONES

- ✓ **COLORCEL BLANCO PARA INTERIORES** está desarrollada para aplicaciones interiores.
- ✓ **COLORCEL BLANCO PARA INTERIORES de ETERNIT®** cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC-1335 de pinturas al Agua Tipo Emulsión, Tipo II.
- ✓ No debe mezclarse con cemento, cal, yeso, solventes y otros productos.
- ✓ No debe aplicarse en superficies expuestas a ambientes ácidos, alcalinos y húmedos.
- ✓ Evite el contacto prolongado con la piel y los ojos utilizando los equipos adecuados de seguridad.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ Dilución: con agua 25%.



SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.COM

