



 **SOLO TEJAS**

SOLOTEJAS.COM

**Línea  
Agrícola**



**PBX**

**3009126203**



**Email**

**SERVICIENTE@SOLOTEJAS.COM**




**BOGOTA, COLOMBIA**

**SUBA CL 139 No. 108 A - 31**

# BEBEDEROS AUTOSUFICIENTES



Cajón fabricado en polietileno de media densidad. Especial para almacenar agua. Posee una caja de protección contra el sistema de drenaje, fácil de instalar y protegido contra rayos ultravioleta.

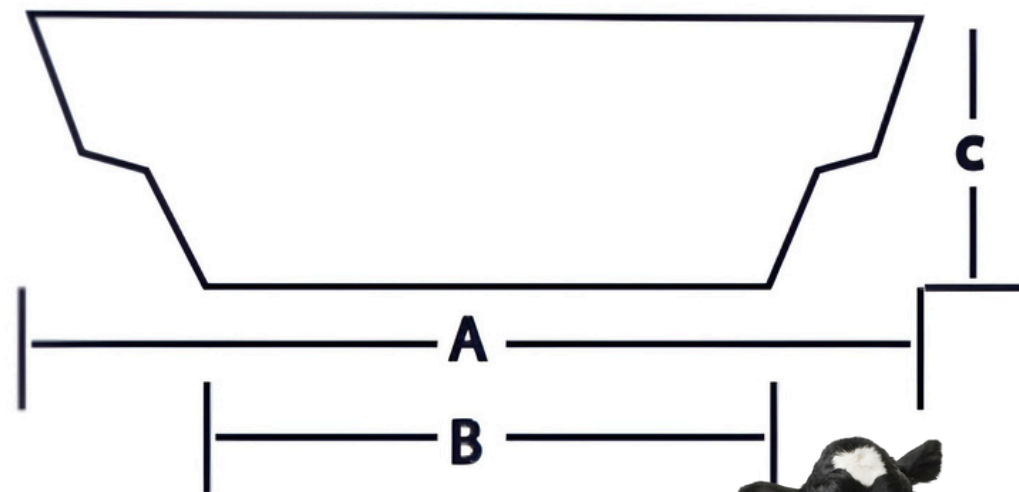

CAPACIDAD Lt	A DIAMETRO Cm	B BASE Cm	C ALTURA Cm
250	1.04	83	45
500	1,25	1.01	54
1000	1,52	1.33	71





 **SOLO TEJAS**

**SOLOTEJAS.COM**



**PBX**

**3009126203**



**Email**

**SERVICIENTE@SOLOTEJAS.COM**





**BOGOTA, COLOMBIA**

**SUBA CL 139 No. 108 A - 31**



# BEBEDEROS AUTOSUFICIENTES

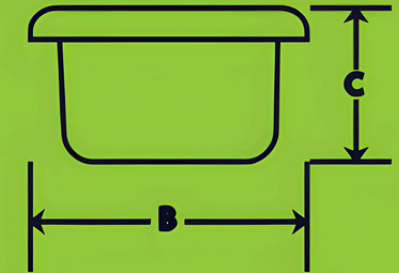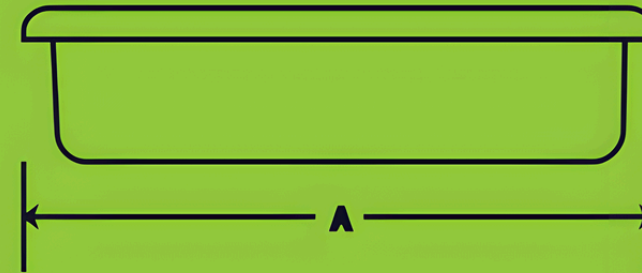

CAPACIDAD Lt	A LARGO Cm	B ANCHO Cm	C ALTURA Cm
75	81	50	32
120	1,23	50	33

Optimiza la alimentación de tus animales con los comederos-saladeros de Aquality. Diseñados para proporcionar una solución integral, nuestros productos combinan un área de alimentación eficiente con la posibilidad de ofrecer sales y minerales.





**SOLOTEJAS.COM**

## **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Los tanques de agua AQUALITY PLAST son fabricados con el proceso de rotomoldeo, utilizando como materia prima polietileno 100 % virgen.

## **LOS TANQUES VIENEN BICAPA, PRESENTANDO LOS SIGUIENTES BENEFICIOS**

Cierre hermético tanque / tapa.

- Refuerzo circular en el fondo del tanque, lo que previene deformaciones.
- Doble refuerzo en el cuerpo del tanque , lo que garantiza su estabilidad dimensional.
- Polietileno 100 % virgen de óptima resistencia a la deformación e impactos.
- Tapa reforzada radialmente, lo que minimiza posibles pandeos.
- Excelente capacidad de almacenamiento.
- Accesorios: 2 acoples macho de 1" ; 1 acople hembra de 1 " ; 1 acople macho de ½ " , 2 empaques caucho 1" y 1 empaque caucho ½".

## **GARANTÍA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO**

- Garantía extendida contra defectos de fabricación.
- Arrumes de 10 unid. Para las referencias de 250 a 1000 l. Arrumes de 5 unid. Para las ref. 2000 y 5000 l.
- Mantener la superficie de almacenamiento libre de suciedades que puedan afectar la estabilidad del producto.

## **RECOMENDACIONES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO**

- Para evitar deformaciones el área de la base debe ser mayor a la base del tanque. (mínimo 10 cm).
- Colocar sobre una base lisa. Esto garantiza estabilidad y durabilidad.
- Colocar sobre plataformas a nivel.
- La tubería de instalación debe ser rígida.
- No colocar objetos pesados sobre la tapa del tanque.
- Se recomienda no enterrar el tanque. Para estas aplicaciones use referencias sépticas.
- Para almacenar líquidos diferentes al agua, consultar al departamento técnico de AQUALITY PLAST SAS, quién le dara las recomendaciones respectivas.



**PBX**

**3009126203**



**Email**

**SERVICIENTE@SOLOTEJAS.COM**



**BOGOTA, COLOMBIA**

**SUBA CL 139 No. 108 A - 31**



 **SOLO TEJAS**

SOLOTEJAS.COM



**PBX**

**3009126203**



**Email**

**SERVICIENTE@SOLOTEJAS.COM**



**BOGOTA, COLOMBIA**

**SUBA CL 139 No. 108 A - 31**