



UPVC CRESTA ALTA 2.5 MM



PBX
3009126203



Email
SERVICLIENTE@SOLOTEJAS.COM



BOGOTA, COLOMBIA

SUBA CL 139 No. 108 A - 31
SUBA CR 104 No. 140 A - 69
PRADO CL 129 No. 52 - 66
FONTIBON CL 17 No. 102 - 16
SOLO DRYWALL CR 104 # 140 - 29



Gracias a su composición en UPVC y alma en PVC espumado, las tejas cuentan con alta resistencia al impacto y baja transmisión de calor y ruido. Adicionalmente una sobresaliente resistencia a diversos productos químicos, condiciones climáticas extremas y a gran esfuerzo físico, permaneciendo libres de corrosión. Características que garantizan una larga vida útil.

Cubiertas INDUSTRIALES



Beneficios

- Resistencia al clima y rayos uv
- Resistencia a la corrosión
- Flexibilidad
- Durabilidad
- Resistencia química
- Aislamiento acústico
- Aislamiento térmico
- Resistencia al fuego



Aplicaciones

- Cubiertas industriales
- Techos y cobertizos
- Fachadas y cerramientos
- Cerramientos industriales
- Muros divisorios
- Graneros y establos
- Fábricas y bodegas
- Pérgolas y circulaciones
- Complejos deportivos
- Edificaciones ubicadas en ambientes salinos




EXTERIOR



Especificaciones técnicas

PROPIEDADES TÉCNICAS	UN.	UPVC	
Espesor	mm	2,5	2,5
Longitud	m	Hasta 11,8	
Ancho total	m	1,07	
Ancho útil	m	1,00	
Peso por m2	kg/m2	5,15	
Peso por metro lineal	kg/ml	5,50	
Separación entre crestas	mm	250	
Altura de cresta	mm	37	
Traslapo longitudinal	cm	25,00	
Traslapo lateral	cresta	1	
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	w/m k	0,06	
Pendiente mín. sin traslapo	%	10	
Pendiente mín. con traslapo	%	15	
Voladizo máximo	cm	20,00	
Radio mínimo curvatura	m	16,00	
Aislamiento acústico	DB	22	
Rango de temperatura			

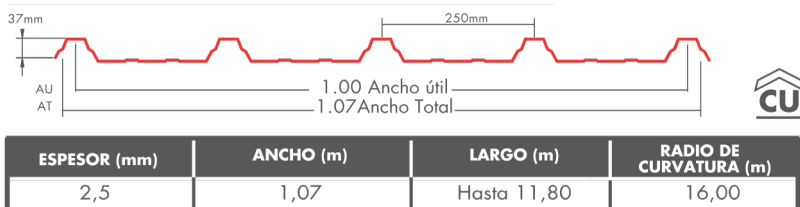

Distancia entre apoyos

MATERIAL	ESPESOR	CERRAMIENTO	CUBIERTA	
			PENDIENTE PLANA	PENDIENTE CURVA
UPVC	2.5 mm	1,00	0,70	0,80



SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.COM






TEJAS

UPVC CRESTA ALTA




Traslapos

Las tejas UPVC se aseguran empezando por la cresta que remata la cubierta, hacia la cresta que traslapa con la siguiente teja, en lo posible en sentido contrario al viento. El traslapo transversal debe ser mínimo de 25 cm.

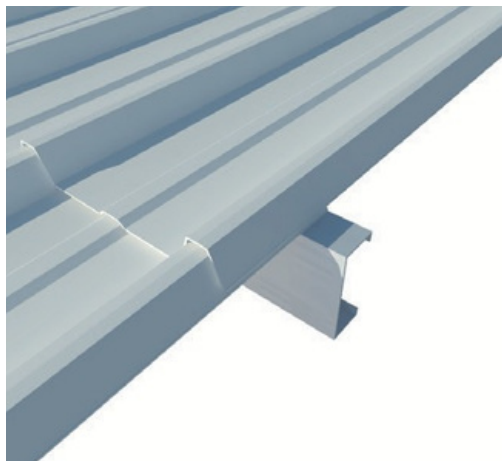

Traslapo longitudinal

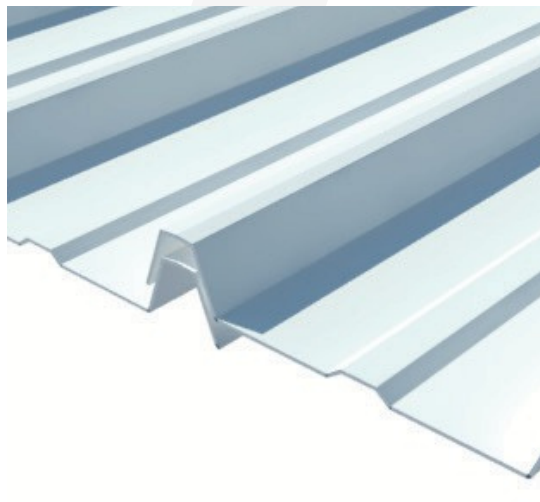

Traslapo lateral



Manipulación y mantenimiento

Almacene las tejas bajo techo, protegidas siempre de la posición horizontal preferiblemente sobre estibas o planchones con apoyos cada 30 cms. Se recomienda una limpieza periódica con agua y jabones suaves mínimo cada 12 meses, seque inmediatamente. No se deben utilizar productos abrasivos o muy alcalinos, ni cepillos, estropajos y escobas. **Las anteriores indicaciones son indispensables para mantener la vigencia de la garantía.**



Garantía

Debido a que las tejas son productos en **UPVC**, en su proceso de fabricación se utiliza un porcentaje de elementos reciclados que pueden presentar diferencias en tonalidad y uniformidad de color, sin que esto repercuta en sus propiedades y comportamiento físico-mecánico.

Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores. La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos. El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, general la no aplicación de la garantía.



SOLO TEJAS

SOLOTEJAS.COM

