




SOLO TEJAS

TEJAS

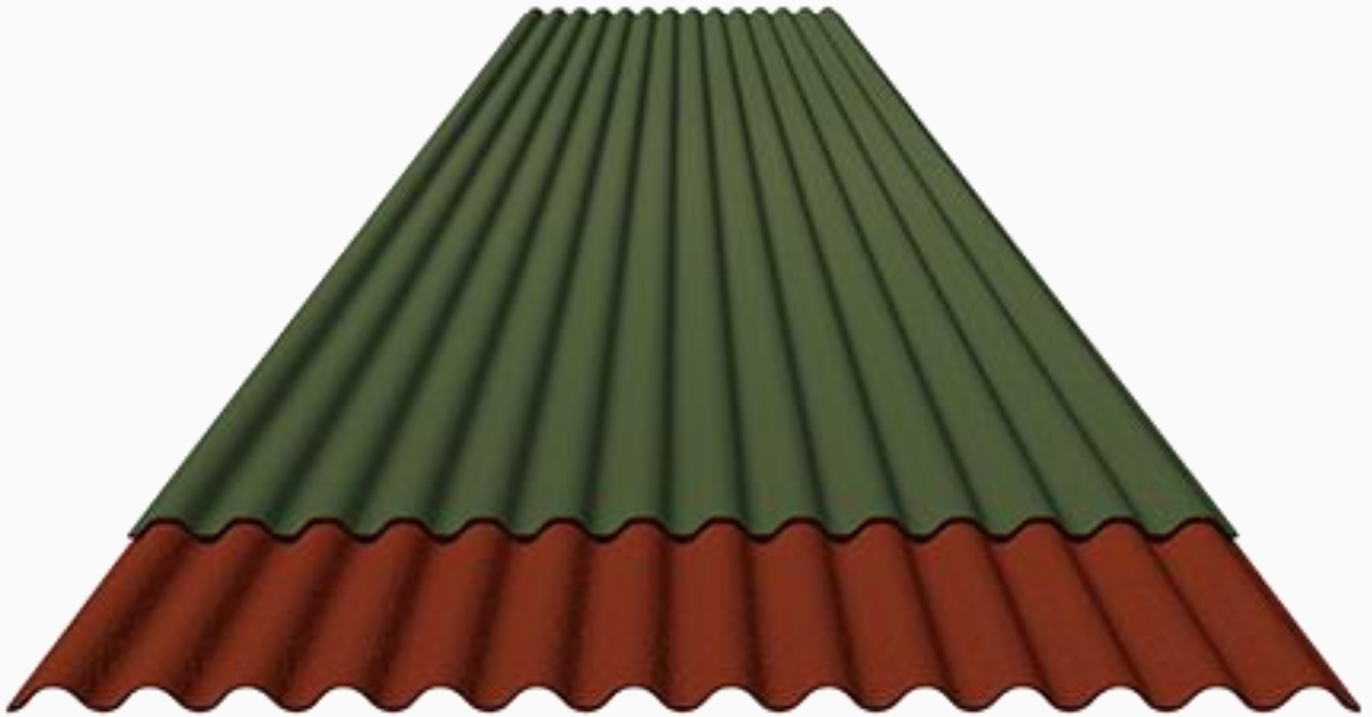

TEJA POLIPROPILENO PERFIL 3

www.solotejas.com




› Especificaciones técnicas

› Medidas


- 2.14 metros
- 2.44 metros
- 3.05 metros
- 3.66 metros

Altura de Cresta	1,7 cms
Número de Crestas	12
Espesor (mm)	1,8 mm
Perfil de Temperatura C°	-20°C a 45°C
Voladizo Máximo	15 cms
Colores	

Ancho Total y Ancho Útil



1. Arandela de neopreno o caucho
2. Cubierta
3. Correa tipo C
4. Pestaña perfil C



Amarre tejas




Fijador de alata

Pendiente (porcentaje / grados)

27% / 15° mínimo

- 15° = 27%
- 20° = 36%
- 25° = 47%
- 30° = 58%

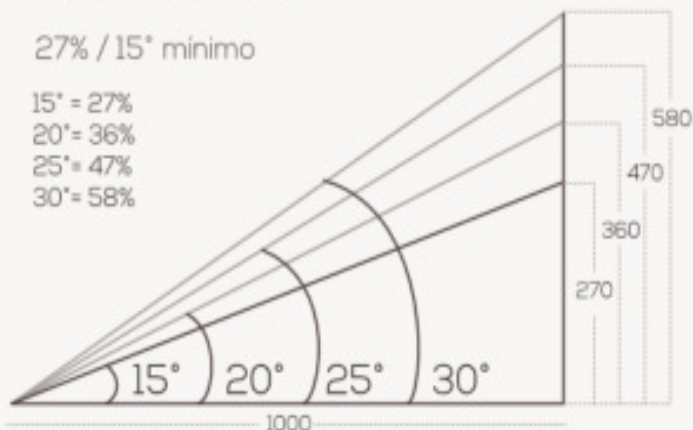

› Características

Contiene Antioxidantes

- NO se mancha
- NO se oscurece
- NO se oxida
- NO se cristaliza

Reforzado con aditivo UV

Fácil Instalación

- Alta resistencia al impacto
- Alta resistencia química
- Peso ligero





› Manual de instalación

- ❖ Determine las dimensiones
- ❖ Verifique que las distancias entre apoyos (correas de soporte) no sean superiores a 80 cms.
- ❖ Verifique que la inclinación no sea inferior a 15°.
- ❖ Traslape la teja lateralmente
- ❖ Perfore la teja en la parte alta de la cresta únicamente y sobre la correa de soporte (solo perfore la teja con cautín o broca)
- ❖ Fijación: Introducir el amarre de alambre, el gancho o el tornillo en el orificio, de arriba hacia abajo tensionándolo moderadamente sin que la onda llegue a deformarse.



› Advertencias se pierde la garantía si:

- ✓ Al momento de transportarlos, almacenarlos o instalarlos de manera inadecuada el producto sufre daños
- ✓ Hay causas estructurales en la construcción, en el sitio de la instalación y esto causa daños al producto
- ✓ El sitio de instalación no cumple con los requerimientos físicos o químicos, tales como vapores de solventes en el ambiente o altas temperaturas
- ✓ En el momento del mantenimiento el producto sufre daños o se realiza cualquier clase de modificación o reforma en el producto original
- ✓ Hay cambio de lugar del producto es decir reinstalación, reubicación o movimiento del producto del sitio original.



SOLO TEJAS

www.solotejas.com

SOLO TEJAS SUBA

CL 139 No. 108 A – 31
PBX: 605 5000



3006887584
3005542120
3006888170

SOLO TEJAS PRADO

CL 129 No. 52 – 66
PBX: 605 5000



3006888394

SOLO DRYWALL

CR 104 No. 140 -29
PBX: 605 5000



3014083391

CONSTRUCENTER SOLO TEJAS

CR 104 No. 140A – 69
PBX: 605 5000



3006888570
3006887712
3002362029

SOLO TEJAS FONTIBÓN

CL 17 No. 102 – 16
PBX: 605 5000



3006888074
3006887472